

FENDT

Fendt E-Serisi 5225





Fendt	kW	BG
5225 E	160	218

Benim ailem – benim tarlalarım – benim Fendt'im.

Ailenize her zaman güvenebilirsiniz. Tıpkı yeni nesil Fendt E-serisine olduğu gibi. Yeni bir tasarıma sahip olan bu biçerdö, büyük serilerde kullanılan ve başarısını kanıtlamış bileşenler ile donatılmışlardır, ayrıca yoğun çalışmalara da son derece uygundurlar. Sağlamlık, güvenilirlik ve verimlilik gibi özellikler sayesinde hasat sezonunda yüksek performans elde edersiniz. Bu özelliği onu aile işletmelerinin vazgeçilmez bir yardımcısı yapar.



Zor alıřmaları konforlu bir zevke donüřtürür.

Hasat doneminde hem insanlar, hem de makineler en yüksek performansa ihtiya duyar. Bunu saėlamak ancak tam konsantrasyon ve uyum ierisinde gerekleřen ortak bir alıřma ile mumkündür. Yeni konforlu kabinde bu ama doėrultusunda ihtiyaınız olan gerekli alanı bulursunuz. Kullanım elemanları ergonomik řekilde yerleřtirilmiřtir. Kabinin geniř yapıdaki cam alanları ve buyuk yan aynaları tablanın, anızın ve makinenin yan taraflarının üzerinde en iyi gorüřü saėlar. ok fonksiyonlu joystick ile 5225 E'nin kontrolu her zaman ve rahat bir řekilde elinizin altında.

ÇALIŞMA ALANI

Rahat bir ortamda verimli çalışmak.

Keyifli ve rahat oturmak

Özellikle uzun çalışma günlerinde konforlu şekilde oturmak vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Ayarlanabilen direksiyon kolunu ile kombine edilen hava süspansiyonlu sürücü koltuğu size her zaman rahat bir çalışma pozisyonu sağlar. Rahat döşemesi sayesinde yolcular da konforlu bir yer bulur.

Hassas kontroller

Ergonomik yapıdaki çok fonksiyonlu kol, hidrostatik sürüş sisteminin çok hassas kontrol edilebilmesine olanak tanır. Bu sayede hasatınız sadece tek bir el ile her zaman kontrolünüzde.

Agritronic Plus mevcuttur

Kontrol ve kumanda merkezi Agritronic Plus ile Fendt biçerdöveriniz her zaman kontrolünüz altında. Sistemin kullanımı çok kolaydır ve tüm önemli bilgileri anlaşılır yapıdaki bir kontrol elemanına gönderir. Batör devrinin ayarı, hektar ölçümü veya otomatik kesme yüksekliği ayarının yapılması fark etmez, standart donanım olan Agritronic Plus size yardımcı olur.

Sağ kolunuz: Yan konsol

Düzenli yapıdaki yan konsol üzerinden harman ünitesini, tablayı ve dane tankını boşaltmayı elektro hidrolik olarak etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca tek bir el hareketi ile kontrbatörü, fanı, dört çeker ve diğer temel fonksiyonları ayarlayabilirsiniz.

Geniş açılı yan aynalar

Geniş boyuttaki elektrikli ayarlı ve ısıtmalı aynalara eklenen geniş açılı aynalar, çevreyi kusursuz bir şekilde görebilme olanağı sunar.



Tabla görüşü – doğrudan görüş

Her şey görüş alanınızda: En iyi görüş hattı sayesinde kabin içerisinden tablanın tamamını görebilirsiniz.



Gece çalışmak – Üstün ışık paketi ile tam aydınlatma

Yüksek performanslı ışık paketi ile gecenin karanlığında verimli çalışabilirsiniz.



Agritronic Plus

Agritronic Plus size tüm önemli makine bilgilerini tek merkezden sürekli gösterir ve aynı zamanda da oldukça anlaşılır yapıdadır.



Çok fonksiyonlu kol

Sürüş yönünü, tabla ayarını, tabla dolabı ayarını, tabla dönüş devri ayarını ve dane tankı boşaltma helezonunun eğim ayarını tek el ile yaparsınız.

TABLALAR

Her miktarda mahsul akışı için gereken tablalar.

Hasat edilen mahsulün beslemesinin kusursuz yapılmasını tercih edin

FreeFlow tabla veya PowerFlow tabla olması fark etmez, hasat edilen mahsulün eşit seviyede beslemesinin yapılması ve yüksek akış miktarı söz konusu ise her iki sistem de iyi bir kesme kalitesine sahiptir. Örneğin yatık tahıl gibi zor hasat koşulları altında bile.

Üstün PowerFlow tabla

35 yıldan uzun süredir çok yönlü Fendt PowerFlow tabla tahılda, kolza'da (kanola) ve soya fasulyesinde en yüksek verimi sunmaktadır. Bıçak sırası ve tabla helezonu arasındaki geniş mesafe sayesinde, 5,50 m çalışma genişliğinde, yüksek miktarda mahsullerin kesilmesi kolaylaşır. Sonuç: Harman ünitesinin eşit seviyede beslenmesi için hangi mahsul türü olursa olsun, önce başaklar tablaya giriş yapar.

Güvenilir FreeFlow tabla

4,80 m ila 7,60 m çalışma genişliğine sahip olabilen FreeFlow tabla her koşul altında çalışabilir. Bileşen parçaların vidalanmış olması bu tablayı oldukça sağlam ve bakım açısından da kullanıcı dostu yapar. Dakikada 1.254 kesim performanslı kesme sistemi, düşük güç ihtiyacı ile temiz bir kesim yapılabilmesine olanak tanır. Devamında 610 mm çapındaki büyük tabla besleme helezonu, en iyi hasat kalitesi ile en yüksek alan performansını elde edebilmek için hasadı yapılan mahsulün hızlı ve eşit seviyede besleme boğazına geçişini temin eder.

Hünerli otomatik tabla kontrolleri

Siz sürüşünüze konsantre olun. Kusursuz kesim işini Fendt 5225 E üstlenir. Bunu gerçekleştirebilmek için otomatik tabla yönlendirme sistemi TerraControl iki farklı mesafe aralığında çalışır. İlk mesafe aralığında, mesafe ölçen kızaklar 50 mm ila 180 mm kesme yüksekliklerini ayarlar. İkinci kesme mesafesi aralığında (100 mm ila 500 mm) besleme boğazındaki bir sensör kontrolü sağlar. Opsiyonel donanım AutoLevel tabla yönlendirmesi yüzde sekize kadar zemin engebelerini otomatik dengeler.

PowerFlow bantlar

PowerFlow bantlar eşit seviyede ve her zaman başaklar ilk olarak tabla helezonuna girecek şekilde mahsulü sevk eder.

Kolza (kanola) ayırıcı bıçaklar

PowerFlow tabla opsiyonel olan elektronik kolza (kanola) ayırıcı bıçaklar ile hızlı ve kolayca donatılarak kolza'da (kanola) çalışabilir.

Fendt CornFlow™

Fendt mısır tablaları dane mısırı en verimli ve kayıpsız şekilde hasat eder, çalışma ömürleri, güvenilir olmaları ve bakımlarının kolay yapılabilmesi ile oldukça etkileyicilerdir.



Çoklu hidrolik bağlantı kaplini

Çoklu hidrolik bağlantı kaplini ile tabla için gerekli tüm bağlantıları tek bir hareket ile yaparsınız.

Bıçak sistemi

Dakikada 1.254 kesim sağlayan birbirini ardına yerleştirilmiş bıçaklar düşük aşınma oranına sahiptir ve en temiz kesme sonuçlarını elde ederler.

Tabla helezonu

FreeFlow tablada çalışma genişliğinin tamamına yerleştirilmiş olan helezon parmakları güvenilir ve mahsule zarar vermeyen bir besleme yapar.

BATÖR, KONTRBATÖR VE SARSAKLAR

Yüksek akış gücüne karşılık düşük dane hasarı.

Yüksek performanslı batör

5225 E'nin 600 mm çapa sahip olan büyük batörü yüksek ivmelenme gücü ve performans elde eder. Karşılıklı çalışan sekiz adet şına, daneleri harmanlama sürecinde etkili bir şekilde ayırır. Hem dane, hem de saplar hasar verilmeden işlenir, hasarlı dane oranı en düşük seviyeye iner.

Sağlam yapıdaki tahıl kontrbatörü

Bulduğu güç sınıfının en büyük kontrbatör alanlarından birine sahip olan 5225 E, yüksek hasat miktarlarını kısa sürede işler. Bu amaç doğrultusunda öncelikle farklı tel aralıkları mesafesi bunu mümkün kılar: Ön kısmın dar olan tel aralıkları yoğun bir harmanlama sağlar, kontrbatörün arka tarafta bulunan diğer tel aralıkları daha yüksek bir ayıklama performansı sunar.

Değiştirilebilen bölümlere ayrılmış yapıdaki kontrbatör

5225 E'nizi farklı mahsul türlerine uygun olarak ışık hızında donatabilmeniz için sağlam yapıdaki standart kontrbatörün yanı sıra, bölümlere ayrılmış yapıdaki kontrbatör seçeneği de mevcuttur. Ön kısımda bulunan kontrbatör bölümü kolayca sökülebilir ve açılabilen taş tuzağı sayesinde değiştirilebilir.

Kapalı yapıdaki yüksek performanslı sarsaklar

Saplar harman ünitesinin devamında, 4,30 m uzunluğa ve 150 mm hareket çapına sahip sarsaklarda etkin bir şekilde kabartılır. Oldukça büyük ayıklama alanında kusursuz bir artık dane ayıklaması sağlayan dört adet 250 mm yüksekliğindeki düşüş kademesi gevşek bir sap örtüsü ortaya çıkarır. Verimli bir temizleme için kapalı tipteki sarsaklar daneyi sağır elek genişliğinin tamamına eşit oranda dağıtır.




Hasadı hızlandırır ve daneyi korur

Yeni nesil Fendt 5225 E biçerdöveri ile değerli danelerinizi en iyi ellerde. Tahıl, kanola (kolza) veya mısır hasadı yapmanız fark teşkil etmez, 600 mm çapa sahip olan yüksek performanslı batör, büyük kontrbatör ile birlikte yoğun ve aynı zamanda hasar vermeyen bir harmanlama ve ayıklama sağlar.

Birbirinden bağımsız ön ve arka kontrbatör ayarı

Ön taraf kusursuz, arka taraf da: Birbirinden bağımsız ve elektronik olarak ayarlanabilen ön ve arka kontrbatör açıklığı sayesinde harman ünitenizi kabin içerisinden rahatça ve her hasat koşuluna uygun duruma getirebilirsiniz.

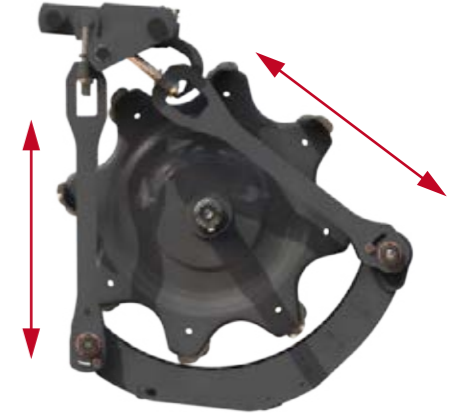

Bölümlere ayrılmış olan kontrbatörün 14 ve 24 mm tel aralıklı versiyonları

Hızlı bir şekilde değiştirilebilen bölümlere ayrılmış yapıdaki kontrbatörün ön kısmında iki kesit bulunur: Tahıl hasadı için 14 mm ve mısır hasadı için 24 mm tel aralığına sahip kesitler.



Sarsakların düşüş kademelerinin etkin yapıdaki sarsak arka duvarları

Düşüş kademelerinin etkin ve açık yapıdaki arka duvarları ile artık danelerin ayıklanması daha da iyileştirilir.



Güncel ayar göstergesi

Kontrbatör ayarları size sürücü koltuğunun sol tarafında eksiksiz ve doğru olarak gösterilir.

SAP PARÇALAYICI VE TEMİZLİK


Temiz sap parçalama sonuçları, hasat edilmiş temiz mahsul.

Yüksek performanslı sap parçalama

Yeni Fendt E-Serisi standart olarak 4 sıralı sap parçalayıcı ve toplamda 52 bıçak ile donatılmıştır. Kademesiz olarak ayarlanabilen karşı kesicili (yine dişli yapıda olan) çift dişli bıçaklar yüksek ve eşit seviyede bir sap parçalama performansı elde edebilmek içindir. Parçalanacak sapların uzunluğunu istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz ve kusursuz sap parçalama sonuçları elde etmek için hiçbir şekilde tereddüt yaşamazsınız.

Kimse daha iyi temizleyemez

Fendt 5225 E ile bu sınıfta en büyük elek alanlarından birine sahip olan ve bu sayede de yüksek seviyede temizleme performansı sunan biçerdöverlerden birini seçmiş olursunuz. Üst ve alt elek arasında yüksek eğimleri bulunan bölümlere ayrılmış yapıdaki temizlik sistemi, dane ve kavuz karışımını yokuşlu çalışma alanlarında bile temizlik alanının tamamına eşit oranda dağıtır. Her bir temizleme bölümündeki hedeflenmiş rüzgâr yönlendirmesi sayesinde makine her zaman azami temizleme kapasitesi ile çalışır.

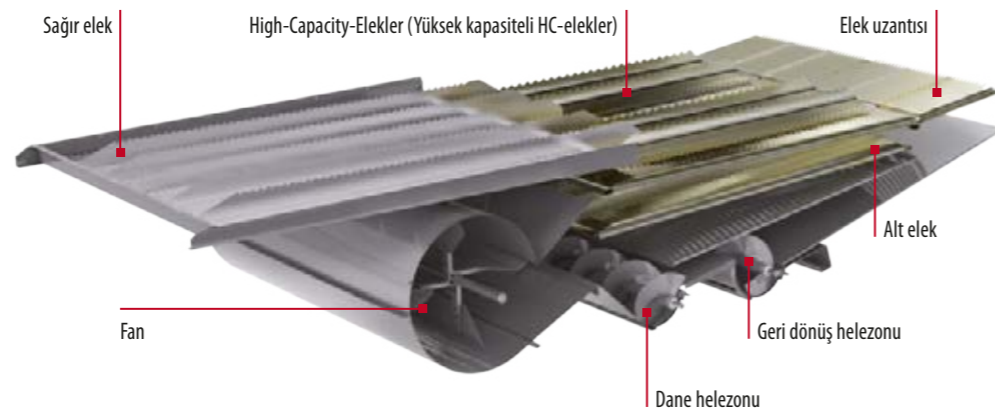

HC-(yüksek kapasiteli) elekler

High-Capacity-eleklerin (Yüksek kapasiteli HC-elekler) üst yüzeyi en iyi rüzgâr yönlendirmesi ve temizleme performansını elde etmeye çalışır. Bundan dolayı HC elekler büyük bir tolerans alanına sahiptir ve nadiren ayarlarının değiştirilmesi gerekir. Kısa ve kırılğan saplar bile etkili bir şekilde ayrıştırılır. Eleklerin ayarı opsiyonel donanım ile kabin içerisinde rahat bir şekilde elektronik olarak yapılabilir.

Akıllı geri dönüş sistemi

Geri dönüş sistemi yardımı ile dövülmemiş olan başaklar tekrardan batöre gönderilir. Bu özellikle eşit oranda ve mahsule zarar vermeden gerçekleşir, çünkü batörün üst tarafından bulunan bir helezon hasat edilen mahsulü tekrardan harman ünitesinin genişliğinin tamamına dağıtır.

Çıkıntılı ve düz yüzeyli, üst yüzeyi 3 konumda ayarlanabilen öğütme tabanı

Hassasiyet standarttır: Ayarlanabilir çıkıntılı plakalı öğütme tabanı parçalanmış sapların eşit uzunlukta olmasını sağlar.



Değiştirme kolu

Kolun yönünü değiştirmek sureti ile hızlı ve kolayca sapların yayılması veya parçalanması arasında seçim yapabilirsiniz.



Elektronik ayarlı dağıtıcı plakalar

Her zaman bir opsiyon: Elektronik ayarlı sap dağıtıcı plakalar.



Kavuz dağıtıcı

Çifte performans: Çoklu ayar imkânına sahip çift fanlı kavuz dağıtıcı (opsiyonel).



Kayıplar göz önünde

Agritronic Plus'da bulunan iki sütun ile sarsak ve elek kayıpları gösterilir.

DANE TANKI VE MOTOR

Geniş hacimli dane tankı, yüksek performanslı tahrik sistemi.

Kesintisiz verimlilik

6500 litre kapasiteli dane tankı ile Fendt 5225 E pazar-daki en geniş hacimli tane tanklarından birine sahip-tir ve bu sayede de çok sayıda avantaj sunar. Hasat sıra-sında ne kadar az ara verirsiniz, değerli danelerinizi o kadar emniyetli şekilde kuru alana taşınmış olur. Ve uzun çalışma süresinden sonra bir kere boşaltma yapmaya gidersiniz: Akış kapasitesi 85 l/san olan geniş boyutlu dane tankı helezonu sayesinde biçerdöveriniz sadece yaklaşık 80 saniye içerisinde çalışmaya tekrar hazır olur.

Konforlu üstten boşaltma

E-serisinde bulunan üstten boşaltma sayesinde 4,20 m boşaltma yüksekliğini zahmetsizce elde edip, yüksek römorklara boşaltma yapabilirsiniz. Kabin arka-sında bulunan büyük bir cam, görüşünüzün kesinti-siz olabilmesini ve buna ilaveten dane tankında bulu-nan danelerin kalite kontrolünün yapılabilmesini müm-kün kılar. Tank üzerinde bulunan açıklık aracılığı ile hasat numunelerinin kontrolü hızlı bir şekilde yapılabilir. Ayrıca, yağmur geçirmeyen dane tankı kapağını açtığı-nızda tank içerisinde bulunan bakım noktalarına rahatça ulaşabilirsiniz.

AGCO Power motor

Fendt 5225 E biçerdöverleri AGCO Power'in modern 6 silindirli motorları ile donatılmıştır. 7,4 l silindir hacmi, CommonRail-yüksek basınçlı yakıt püskürtme sistemi ve ayrıca 4 valf teknolojisi ile 218 BG (160 kW) azami güç elde edersiniz. En düşük yakıt tüketimi ve tam yük altında bile yüksek güç için.

SCR – tasarruflu ve çevre dostu

En yeni atık gaz normunu karşılamak için (Tier4final/ Atık gaz kademesi 4) 5225 E'de SCR-teknolojisi (selective catalytic reduction) tercih edilmiştir. Bu sistemde egzoz gazları bir üre çözültisi ile sonradan işleme tabi tutulur. Böylece partikül emisyonları düşer, bu da CO₂-emisyon oranlarını ciddi oranda azalır, yakıt tüketimi düşer ve bu sayede de motorun tamamının çalışma ömrü uzar.



Sürücü koltuğundan dane tankının görünüşü



Dane tankından numune alımı



Fendt 5225 E'nin motoru		
Azami güç (ISO TR14396)	kW / BG	160 / 218
Yakıt tankı kapasitesi	Litre	450
AdBlue tankı kapasitesi	Litre	80

BAKIM VE TEMİZLİK


Yağlayın, kontrol edin, işlem tamam.

Bakım noktalarına en rahat erişim

Yeni E-serisinde tüm bakım noktalarına kolayca ulaşılabilir ve bu noktalar büyük kapaklara sahiptir. Her bir gresörlük pratik kullanıma ve zeminde dururken ulaşılabilen yağlama lamalarına sahiptir. Ayrıca bakım levhaları da bakım aralıkları konusunda bilgiler verir. Merkezi elektronik konsoluna sürücü platformundan kolaylıkla erişebilirsiniz.

Uzun çalışma ömrü

Yeni Fendt E-serisi teknolojisi ve tasarrufu ile oldukça tatminkârdır. Uzun çalışma ömrü, uzun bakım aralıkları ve düşük tamir maliyetleri bu biçerdöverleri tarım ile uğraşan aile işletmeleri için güvenilir bir yatırım aracı yapar. Ve kendisi de ailenin değerli bir üyesi olur.

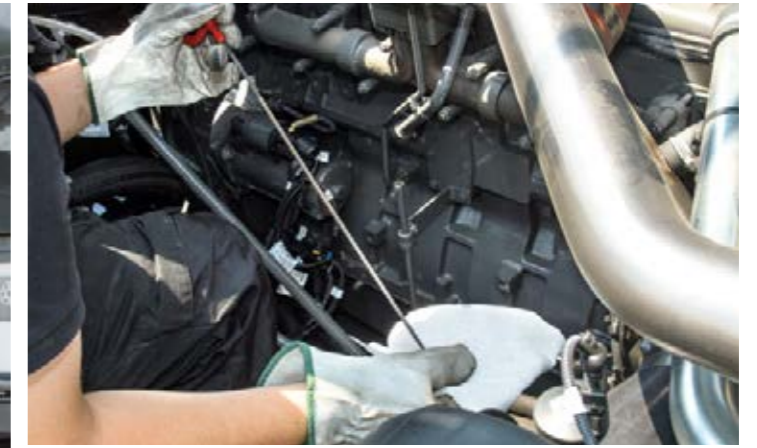

FENDT E-SERİSİ

Teknik bilgiler.



Standart ve opsiyonel donanımlar
Standart: ■
Opsiyonel: □

	Fendt		5225 E
Tabla	FreeFlow tabla genişlikleri ...den -'e kadar	m	4,80 – 7,60
	PowerFlow tabla genişlikleri	m	5,50
	Otomatik kesme yüksekliği ayarı TerraControl		■
	Ön seçimli kesme yüksekliği		■
	AutoLevel-Tabla kontrolü		□
	FreeFlow kesme sıklığı	Kesim/dak	1.254
	PowerFlow kesme sıklığı	Kesim/dak	1.220
Besleme boşaltmada bulunan zincir	Sayısı	3	
Mısır tablası	Fendt CornFlow™		□
	Sıra sayısı (katlanır)		6
	Sıra sayısı (sabit)		-
	Sıra arası mesafe	cm	70 / 75
	Yatak altı parçalayıcı		□
Yatık mısır helezonları		■	
Harman ünitesi	Batör genişliği	mm	1.340
	Batör çapı	mm	600
	Batör devri	dev/dak	380 – 1.100
	Kontrbatör sarım açısı		120°
	Kontrbatör alanı	m ²	0,99
	Bağımsız kontrbatör giriş/çıkış ayarı		■
	Kontrbatörün yanal lamaları	Sayısı	12
	Yönlendirici tambur çapı	mm	380
Ayıklama	Etkin durumdaki toplam ayıklama alanı	m ²	0,99
	Sarsak	Sayısı	5
	Sarsak düşüş kademeleri	Sayısı	4
	Sarsak uzunluğu	mm	4.256
	Sarsak alanı	m ²	5,73
	Toplam ayıklama alanı	m ²	6,72
Temizlik	Sağır elek alanı	m ²	2,57
	Toplam elek alanı	m ²	4,67
	Toplam temizlik alanı	m ²	7,24
	Fan yapısı		Radyal fan
	Fan devri		350 – 1.050
	Fan devri (indirgeme kiti ile)		270 – 840
	Batöre geri dönüş		■
Elektronik elek ayarı		□	
Sap ve kavuz yönetimi	Sap parçalayıcı – 52 dişli bıçaklar		■
	Elektronik kontrollü dağıtma plakaları		□
	Kavuz dağıtıcı		□

	Fendt		5225 E
Dane tankı	Dane tankı kapasitesi	Litre	6.500
	Boşaltma hızı	Litre/san.	85
	Dane tankını boşaltma		Üstten boşaltma
	Azami boşaltma yüksekliği	m	4,2
Motor	Motor tipi		AGCO Power
	Tip, atık gaz kademesi		Tier 4 final
	Yapı		6 silindir
	Silindir hacmi	Litre	7,4
	Azami güç (ISO TR14396)	kW / BG	160 / 218
	Yakıt tankı kapasitesi	Litre	450
AdBlue tankı kapasitesi	Litre	80	
Makine tahriki	Hidrostatik tahrik sistemi		■
	Vites kademelerinin sayısı		3
	Sürüş hızı	km/s	0 – 20
	Dört çeker		□
Kabin	Agritronic Plus		■
	Hava süspansiyonlu sürücü koltuğu		■
	Isıtma özellikli klima sistemi		■
	Elektronik ayarlı ve ısıtmalı dış aynalar		■
	İlave geniş açılı aynalar		□
	İlave çalışma lambaları		□
Ağırlıklar ve ölçüler	Tablasız uzunluk	m	8,70
	Yükseklik	m	4,00
	Tablasız ana makine ağırlığı	kg	11.900
Standart lastikler	Ön lastikler		620/75R30
	Arka lastikler		400/70R20
Lastikler ile birlikte nakliye genişliği (mm)	800/65R32		3.645
	800/65R32		3.490
	650/75R32		3.281
	620/75R30		3.170

Kesintisiz emniyet ve servis.

Fendt biçerdöverlerinin yedek parça mevcudiyet durumu ne kadar iyidir?

Bayiler ve üretici depolarının arasında bulunan sıkı ağ sayesinde hasat sezonunda 7/24 geniş kapsamlı yedek parça tedarik hizmeti sunuyoruz. Hasat dönemi vaadimiz çerçevesinde ihtiyaç duyulan yedek parçaları bir gün içerisinde sevk ediyor veya yedek makine maliyetlerini karşılıyoruz. Fendt bayinizden „Harvest Promise (Hasat dönemi vaatleri)*“ hakkında bilgi alın.

Fendt servisinin farkı nedir?

Servis kelimesinin bizdeki anlamı, sizin çalışma şeklinizi bilmek, güvenilirliğiniz ve emniyetinizi sağlamak, faaliyetlerinizdeki tasarrufu arttırmaktır. Biz ürünlerimizin arkasındayız ve onları en yüksek talepler için kesintisiz çalışabilecek şekilde geliştirdik. Bizim servisimiz çalışmalarınızın bir bileşenidir.

Fendt biçerdöverleri nerede geliştirilmekte ve üretilmektedir?

Fendt biçerdöverleri Avrupa'da hasat makineleri için bulunan, en önemli temel noktalarımızdan biri olan İtalya-Breganze'de üretilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, işletmelerinizde en iyi işi çıkartabilmeleri için biçerdöverlerimiz fabrikamızı terk edene kadar farklı çok sayıda yoğun kontrolden geçer. ISO standartları kapsamında düzenli olarak alınan sertifikalar tüm üretim akışından sevkiate kadar gerçekleştirilen yüksek kalitenin göstergesidir.

Fendt ile bağlantı.

fendt.com

Burada prospektüsleri ve teknik bilgileri, müşteriler ile yapılan veya şirket hakkındaki röportajları, hatta Fendt etkinlik takvimine kadar pek çok bilgiyi çevrim içi bulabilirsiniz.

Fendt konfigüratör

Fendt araç konfigüratörü ile işletmeniz için en uygun olan aracı ve donanımlarını, sunulan donanım versiyonları arasından seçme şansına sahip olursunuz. Fendt konfigüratörünü internette www.fendt.com adresi altında, doğrudan ana sayfada bulabilirsiniz.

fendt.tv

Günün her saati Fendt - Medya kütüphanemiz bunu mümkün kılar. İnternet televizyonumuz Fendt hakkında güncel ve önemli bilgileri haftanın 7 günü, 24 saat hizmetinize sunar.

facebook.com/FendtGlobal

200.000'in üzerinde Fendt hayranı şu anda Facebook'ta arkadaş. Siz de bir göz atın!



FENDT

Liderler Fendt kullanır!



www.fendt.com

AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktobendorf, Almanya

Temsilci:

KUTLUÇAN BİÇERDÖVER ve TRAKTÖR - SAN. TIC. LTD. STİ.
Ankara Merkez: İstanbul Cad. İstanbul Çarşısı No: 48/19-20 İskitler/Ankara
Tel: +90 312 342 31 23 (Pbx) • Fax: +90 312 342 31 27
Trakya Şube: Yeni Sanayi Sitesi 07 Blok No: 15-16 Çorlu/Tekirdağ
Tel: +90 282 673 63 46 • Fax: +90 282 673 63 47
Adana Şube: Karatas Bulvarı 336/A, Çukurova Traktörçüleri Sitesi No:2 Yüreğir/Adana
Tel: +90 322 311 33 01 • Fax: +90 322 311 33 01
Konya Şube: Fevzi Çakmak Mah. 10489. Sok. No:7 Karatay/Konya
Tel: +90 332 342 03 60 • Fax: +90 332 342 03 59
Bafra Şube: Sanayi Sitesi, Sanayi Cad. No:58 Bafra/Samsun
Tel: +90 362 544 42 00 • Fax: +90 362 544 47 33
Söke Şube: Cumhuriyet Mah. Akeller Cad. No:20
Söke/Aydın Tel: +90 256 518 88 98 • Fax: +90 256 518 18 77
www.kutulcan.com.tr • E-mail: kutulcan@kutulcan.com.tr

 **AGCO**
Your Agriculture Company

Fendt, AGCO'nun dünya çapında bir markasıdır.
Teslimat kapsamı, dış görünüş, güç, ölçüler ve ağırlıklar, araçların yakıt tüketimi ve işletme maliyeti hakkındaki bildirimler baskı sırasında elde bulunan mevcut bilgilere uygundur. Bunlar araç satın alınmaya kadar değişebilir. Fendt satış ortağınız sizi uygulayabilecek değişiklikler konusunda memnuniyetle bilgilendirecektir. Resimlerde gösterilen araçlar ülkelere özgü donanımlara sahip değildir.