

# Asılır tip gübre serpme makinesi ZA-V

**Her çalışma koşuluna uygun bir gübre serpme makinesi**



Çift diskli gübre serpme makinesi ZA-V 2000

ZA-V ile AMAZONE pazara 30 km/s'yi bulan ve özellikle çok yüksek çalışma hızlarına çıkabilecek şekilde tasarlanan yüksek performanslı bir gübre serpme makinesi sunar. ISOBUS-iletişimi, tartma teknolojisi ve farklı çok daha fazla yenilik, ZA-V'yi sınıfının en modern gübre serpme makinelerinden bir yapar.


390 kg/dak'ı bulan azami gübre serpme miktarı ve 36 m olan azami çalışma genişliği, 33 hektar/s çalışma alanı performansı sunar.



ZA-V ve ZA-TS'nin ana tankı derin yapıdadır ve köşeler, kenarlar ve kaynak bağlantıları bulunmaz. Bu da gübrenin eşit ölçülerde ve kesintisiz bir şekilde aşağı kaymasını temin eder.




ZA-V 1400

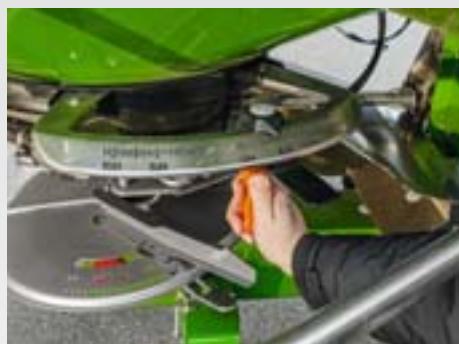

AMAZONE, ZA-V gübre serpme makinesini hidrolik veya elektronik sürgü etkinleştirme sistemi ile sunar. Hidrolik sistemde sürgülerin doğrudan kontrolü traktörün iki adet çift etkili hidrolik valf çıkışları üzerinden yapılır.



Hidrolik sürgü etkinleştirme sistemi ZA-V'da kenar-, sınır- ve hendekte gübreleme için hidrolik olarak kontrol edilebilen sınırlarda serpme sistemi 'sınırlandırıcı V' mevcuttur. Sınırlarda serpme durumuna göre, gübre serpme çalışmasına başlamadan önce sınırlandırıcı V'nin tavsiye edilen aşağı indirme derinliğine bir pim takılır.

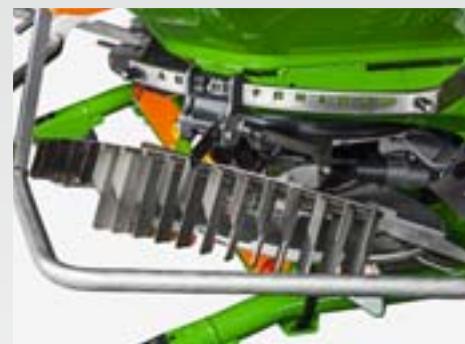

Belirli sınırların olduğu tarlalarda, kara yolları sınırlında veya su alanı sınırlında gübre serpme çalışması yapabilmek için ZA-V optionel donanım olan elektronik kontrollü sınırlandırıcı V+ ile donatılabilir. Sınır gübreleme donanımı gübre akışını hassas kademeyle azaltır.

<b>Gübre tankı kapasitesi</b>	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
<b>Çalışma genişliği</b>	10 m – 36 m



Katlanır merdiven donanımı, çift diskli gübre serpme makinesi ZA-V 2700 Profis Tronic

Farklı boylardaki kapasite artırma eklentileri ile ZA-V'nin kapasitesi 1400 l ila 4200 l arasında olabilir ve bu sayede her işletmeye uygun duruma getirilebilir.

ZA-V Easy'nin montajı için hidrolik bağlantılarla ihtiyaç yoktur. Gübre serpme makinesini çalıştırabilmeniz için ihtiyacınız sadece 3 pinli bir elektrik soketi ve şaftın traktöre bağlanmasıdır.



Sağlam yapıda şasi ve ideal ağırlık noktası gibi özellikler ZA-V'yi dayanıklı bir ekipman yapar. Super şasi 3200 kg, Ultra şasi ise 4500 kg yüklenebilecek azami ağırlığa sahiptir.



EasySet-ekipman terminali ile sol ve sağ çıkış noktası kapağı sürgüleri bir tuş dokunuşu ile elektronik olarak birbirlerinden bağımsız şekilde ayarlanabilir ve sürüs sırasında da ayarlama yapılabilir. Bu sistem, sol ve sağ tarafın serpme miktarına münferit uyum sağlayabilmesine imkân tanır.



AmaSpread+ ekipman terminali ile sürüs hızına bağlı miktar kontrolü yapılabilir. Normal, kenar, sınır ve hendek gübreleme çalışmaları için sınır serpme donanımı sınırlandırıcı V<sup>+</sup>'yi traktörün sürücü koltuğundan tuş dokunuşu ile etkinleştirilebilirsiniz.



Düzenli yapıdaki ISOBUS-kullanım ve kumanda terminalleri AmaTron 4 veya AmaPad 2 sayesinde farklı gübreleme fonksiyonlarının kontrolü için sadece tek bir terminal yeterlidir. Önemli bilgilerin tamamı anlaşılır şekilde gösterilir.